


Stap 1: Voeg een systeemgebruiker toe

- Menu-item: **Algemeen | Beheer | Autorisatie tool**
- Klik op: **Gebruiker | Nieuwe systeemgebruiker...**

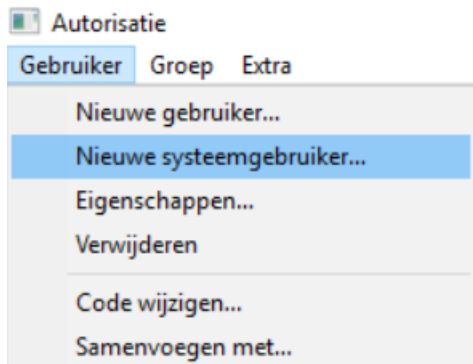

- Voer de code van de nieuwe **Gebruiker** in (beginnend met uw deelnemersnummer) en een **Omschrijving**, klik daarna op **Volgende**

A screenshot of the 'Nieuwe systeemgebruiker' dialog box. The 'Algemeen' tab is selected. It contains fields for 'Gebruiker:' with the value '[uw deelnemersnummer].PowerBI' and 'Omschrijving:' with the value 'Power BI Connector'. There is also a checkbox for 'Geblokkeerd' which is unchecked.

- Zet het vinkje uit bij **Profit Windows** en klik op **Volgende**

A screenshot of the 'Nieuwe systeemgebruiker' dialog box. The 'Toegang' tab is selected. It shows a checkbox for 'Profit Windows' which is unchecked. Below it, under 'Geavanceerd', there is a checkbox for 'AFAS Online Portal-beheerder' which is also unchecked. Under 'ASP-opties', there is a checkbox for 'Meewerklicentie activeren' which is unchecked. A note states: 'Met een meewerklicentie kan de gebruiker (na overleg) toegang krijgen tot de omgeving van een andere klant.'

- E-mail en UPN mogen leeg gelaten worden; klik op **Volgende**, daarna op **Voltooien**

A screenshot of the 'Nieuwe systeemgebruiker' dialog box. The 'E-mailadres' tab is selected, showing a field for 'E-mail:' which is empty. Below it, the 'Single sign-on' tab is selected, showing a field for 'UPN:' which is also empty. A note states: 'Hier koppelt u de Profit-gebruiker aan een gebruiker uit je eigen domein. Vul hieronder de UPN (User Principal Name) in die hoort bij deze Profit-gebruiker.'

- De gebruiker is nu aangemaakt. Deze gebruiker moet gekoppeld worden aan een groep. Dit gebeurt bij stap 2, die eveneens in de autorisatietool plaats vindt.

Meer info over het aanmaken van een systeemgebruiker in de AFAS help:
https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Auth_SysUsr_Add.htm

Stap 2: Gebruiker koppelen aan groep

- Klik aan de linker zijde op het tabblad **Onderhoud groepen**
- Klik een groep aan die u wilt gebruiken om de zojuist aangemaakte gebruiker rechten te geven op de nog aan te maken appconnector (in onderstaande voorbeeld de groep: PR-006)
- Klik aan de rechter zijde op het tabblad **Gebruikers in groep**
- Zet het vinkje uit bij **Alleen geselecteerde items tonen**

☐ Alleen geselecteerde items tonen

- Zet een vinkje voor de gebruiker die bij stap 1 is aangemaakt

Autorisatie

Gebruiker Groep Extra

Onderhoud groepen | Onderhoud gebruikers

Gebruikersgroep 59 Regels

Grp.	Gebruikersgroep	Vullen op basis van	Gbl.
PR-001	Functioneel applicatiebeheer (Profit)	Functie	☐
PR-003	Sitebeheer (Profit)	Functie	☐
PR-004	Documentbeheer (Profit)	Functie	☐
PR-005	Workflowmanagement (Profit)	Functie	☐
PR-006	Externe toegang: connector gebruikers (Profit)	Handmatig	☐

Menu Gebruikers in groep Autorisatie InSite Pocket

Vink de gebruikers aan om deze aan de geselecteerde groep toe te voegen.


Gebruiker	Naam
☒	PowerBI Power BI Connector

- Sluit de autorisatietool


Meer info over het toevoegen van een gebruiker aan een groep in de AFAS help:
https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Auth_Group_Add.htm

Stap 3: Getconnectors importeren


- Menu-item: **Algemeen | Uitvoer | Beheer | Getconnector**
- Klik op de actieknop **Importeren**

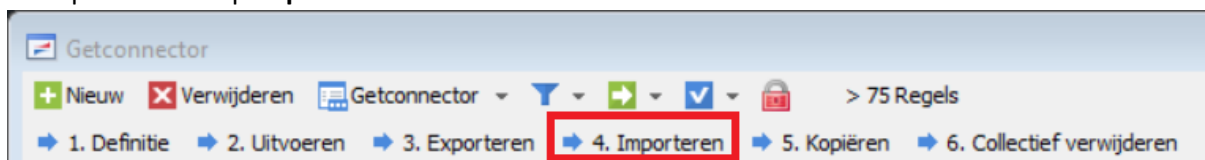


- Klik op **Map** en selecteer de map waarin de Getconnectors staan.

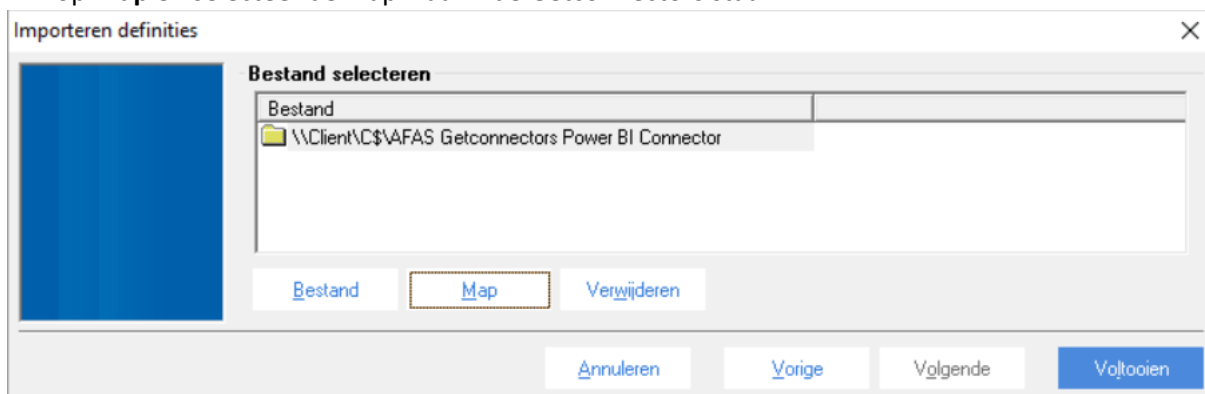

- Klik op **Voltooien**
- Klik op **OK** bij de melding dat het importeren voltooid is

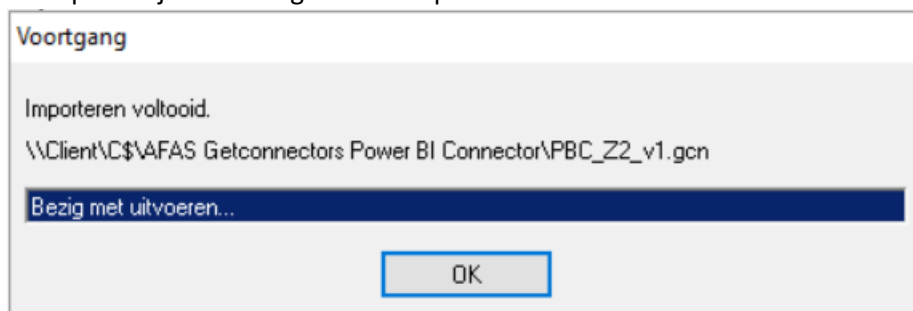

- Controleer of alle Getconnectors goed geïmporteerd zijn

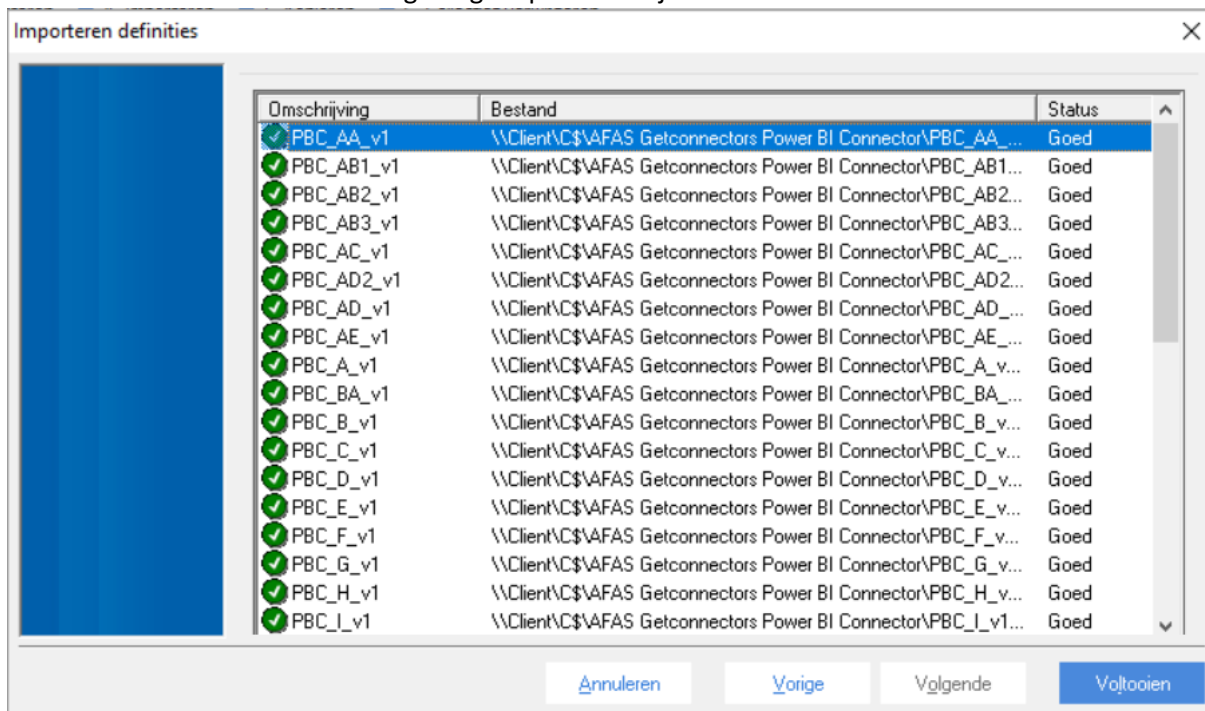


- Klik nogmaals op **Voltooien**

Meer info over het importeren van getconnectors in de AFAS help:
https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnnctr_ImpExp.htm

Stap 4a: App connector aanmaken

- Menu-item: **Algemeen** | **Beheer** | **App connector**
- Klik op **Nieuw**




- Vul de **Omschrijving** in en kies de **Gebruikersgroep** die bij stap 2 is gebruikt

- Klik op **Voltooien**, de eigenschappen van de App connector worden nu geopend


Meer info over het aanmaken van app connectors in de AFAS help:
https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Apps_Custom_Add.htm

Stap 4b: App connector configureren


- Ga naar het tabblad **Algemeen** en zet het vinkje uit bij **Geblokkeerd**

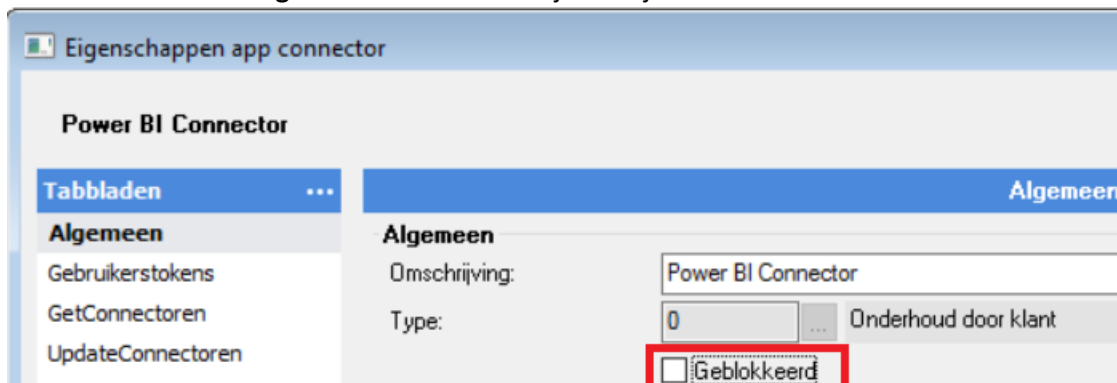


- Ga naar het tabblad **GetConnectoren** en klik op **Nieuw**

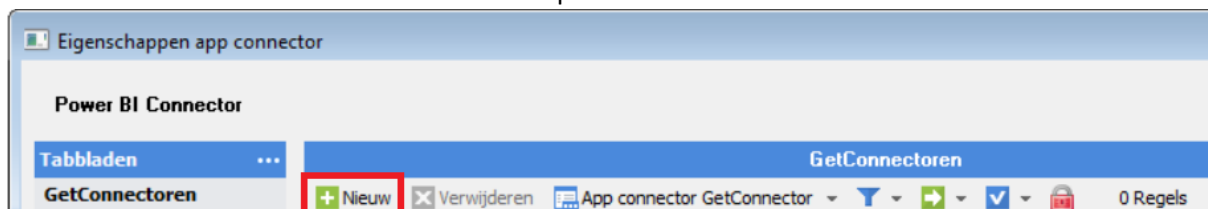


- Maak een snelfilter in de kolom Connector-Id: **@pbc_**

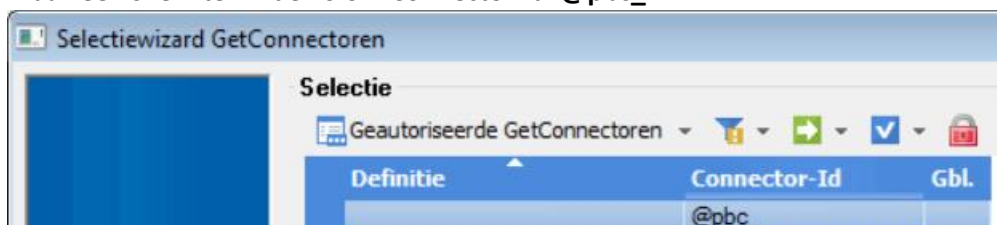

- Selecteer alle GetConnectoren (Ctrl-A) en klik daarna op **Voltooien**

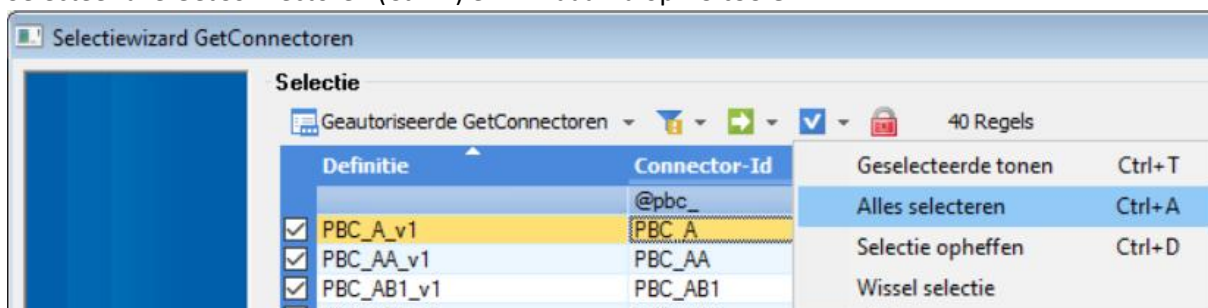

- Ga naar het tabblad **Gebruikerstokens** en klik op **Nieuw**
- Selecteer de **Gebruiker** die bij stap 1 is aangemaakt en vul een **Omschrijving** in. Klik daarna op **Volgende**

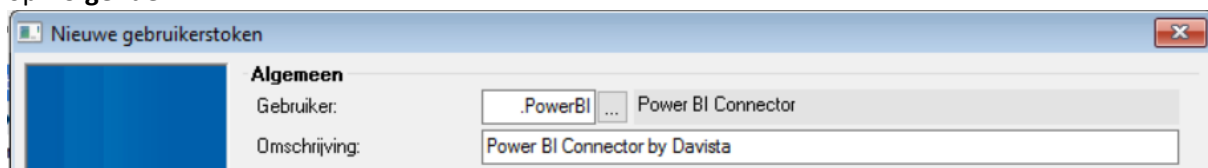

- Druk op de knop **Kopieer**. Bewaar deze token, deze hebt u nodig bij het configureren van de Power BI Connector. Zie daarvoor hoofdstuk '1.3 Connectors' van de handleiding.
- Klik op **Voltooien** en sluit daarna de eigenschappen van de App connector met **OK**
- De inrichting binnen AFAS Profit is nu gereed

Meer info over de app connectors in de AFAS help:
https://help.afas.nl/help/NL/SE/App_Cnr_App.htm

Stap 5a: InSite hoofdsite instellen

- Menu-item: **Algemeen** | **Omgeving** | **Beheer** | **Eigenschappen**
- Tabblad **Algemeen**
- Selecteer uw **InSite hoofdsite** als die nog niet ingevuld staat

The screenshot shows the 'Eigenschappen omgeving' (Environment Properties) window. The 'Algemeen' (General) tab is selected. The left sidebar lists various settings categories: Algemeen, Vrije bestanden, Exchange/Outlook, Startmenu, Activering, E-mail, Organisatie/persoon, Aanhef, Nummering, Vrije contactbestanden, Integratie agenda, Wachtrij, Licentie informatie, and AFAS Online. The main area is divided into sections: 'Omgeving' (Environment) with a description field; 'Standaardinstellingen' (Standard settings) with currency (EUR), country (NL), and checkboxes for 'Woonplaats met hoofdletters tonen in documenten' and 'Tijdsduur in uren: minuten'; 'Communicatieservice' (Communication service) with a dropdown for 'Communicatieomgeving' and a field for 'Communicatie met Digipoot'; and 'InSite' with a dropdown for 'InSite hoofdsite' set to 'InSite' and a 'Wissen' button.


- Klik op **OK** en open de omgeving opnieuw

Stap 5b: Invullen weblocatie ten behoeve van Power BI Connector

- Menu-item: **Algemeen | In & OutSite | Site**
- Open de eigenschappen van de site die bij stap 5a ingesteld is als hoofdsite
- Ga naar het tabblad Publiceren en neem de waarde over die ingesteld staat bij Weblocatie (kan niet gekopieerd worden). Meestal is dit: <https://<deelnemersnummer>.afasinsite.nl>



- Klik op **Annuleren**
- Selecteer de site nogmaals, en klik op de actieknop **Definitie**

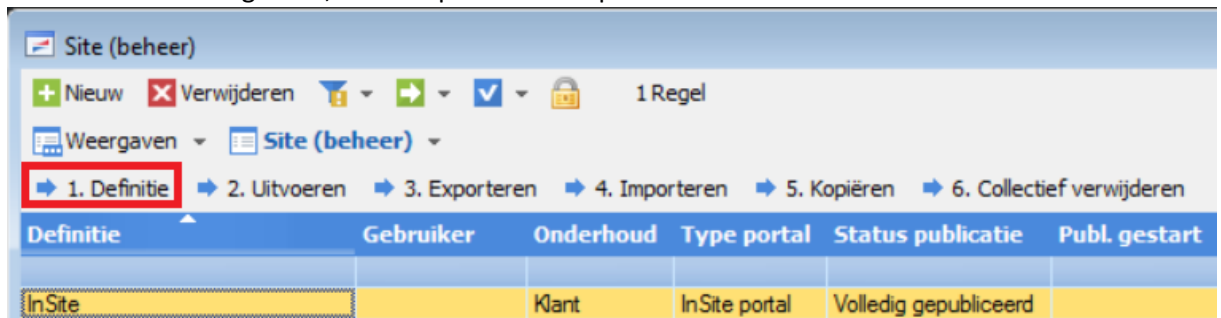

- Vul op het tabblad **Algemeen** bij **Toelichting** de weblocatie in, zoals die ook op het tabblad publiceren staat

